

Thermoholz: Grenzenlose Gestaltungsfreiheit

Inspiration durch Verantwortung.

Bebilderte Referenzen Fassade





proGOODWOOD-Buche, Rhombus und Boden-Deckelschalung Haltbarkeitsklasse 1

hagensieker.






proGOODWOOD-Aspe,
Glattkantbretter,
fallende Breiten,
Haltbarkeitsklasse 1.
Dauerhaft, formstabil,
optisch einzigartig,
wartungsfrei und
ökologisch rein.

Besonders
handfreundlich und
daher für Kita's und
Schulen besonders gut
geeignet.




hagensieker.

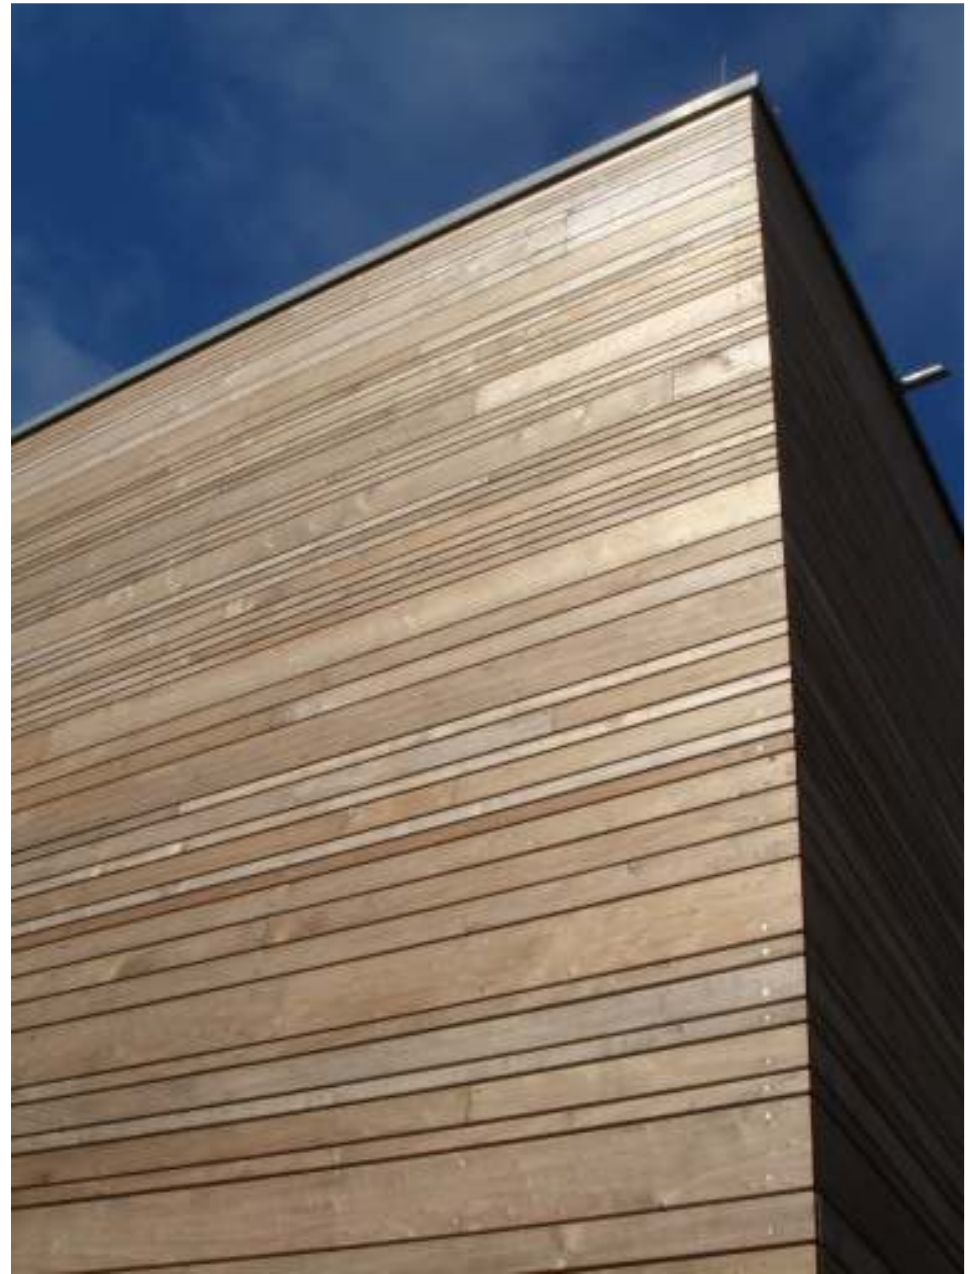

Durch die Thermobehandlung im proGOODWOOD-Verfahren ist die proGOODWOOD-Aspe besonders formstabil, dies spiegelt sich in der exakten Linienführung wieder. Die Haltbarkeit beträgt mehrere Generationen.

hagensieker.

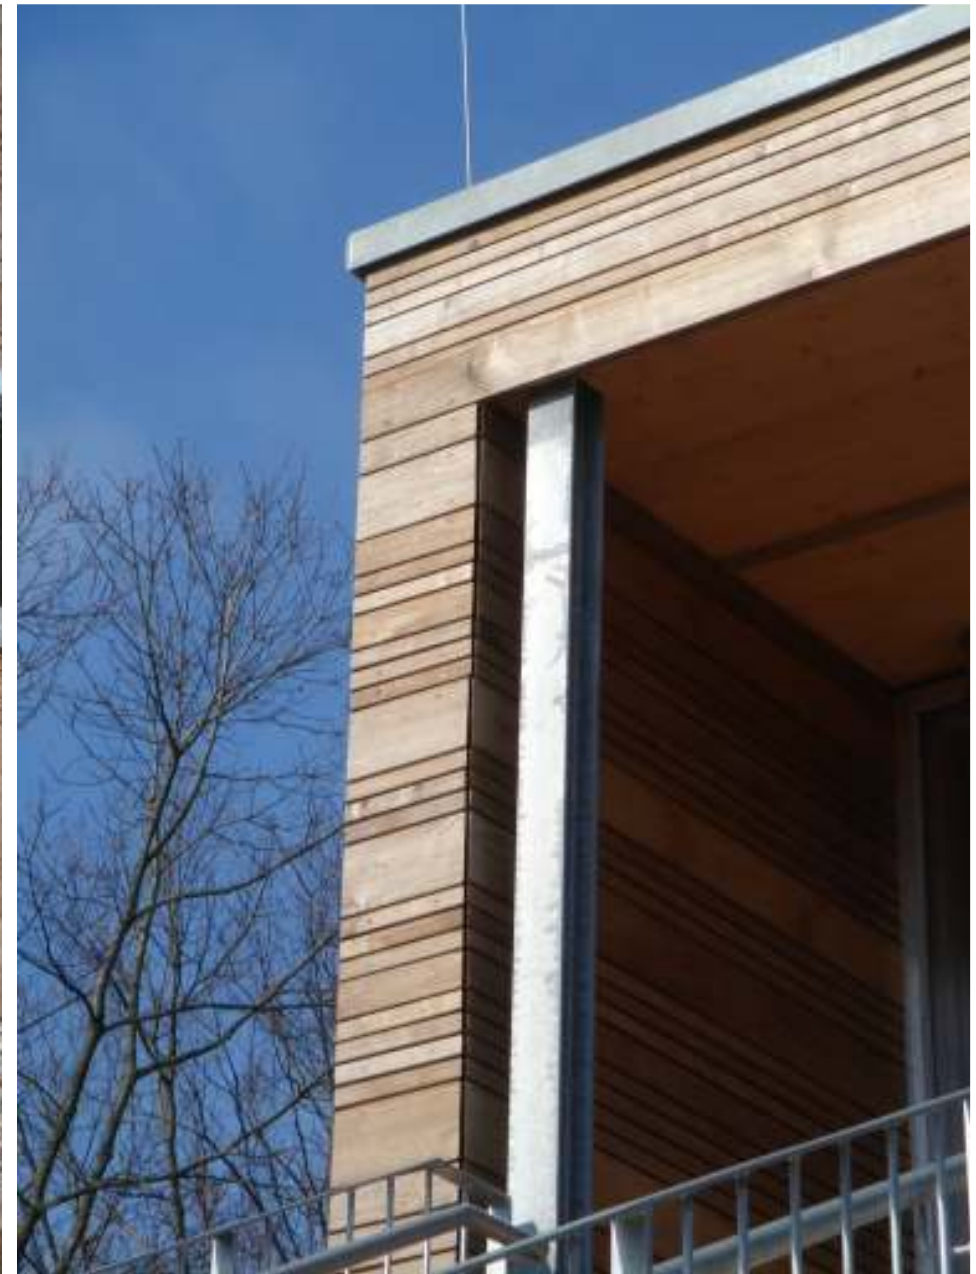

Die Ware ist so formstabil, dass Eckausprägungen im 45° Winkel sehr gut möglich sind. Auch im Zusammenhang mit einer modernen Architektur lässt sich die proGOODWOOD-Fassade hervorragend einsetzen. Das Material ist wartungsfrei sofern eine Patina erwünscht ist.

hagensieker.



proGOODWOOD-
Aspe, besonders
handfreundlich und
daher für Kita's
hervorragend
geeignet





proGOODWOOD-Fassade zu Ihrem Vorteil

- Exzellente Qualität (Holz, Haptik, Optik)
- Handfreundlich da praktisch splitterfrei
- Gleichmäßige Patinierung mit fließenden Farbübergängen
- Feingliederig, daher auch zu moderner Architektur passen
- Höchste Formstabilität (45° Grad Eckschnitt möglich)
- Pflege- und wartungsleicht, keine Ausblutungen
- Über Generationen haltbar (teils Haltbarkeitsklasse 1)
- Ökologisch rein, aus Liebe unseren Kindern und Kindeskindern
- 100 % “Holz von Hier”
- 100 % Made in Germany







Rhombus und Fenster proGOODWOOD-Buche, Haltbarkeitsklasse 1

hagensieker.



Rhombus proGOODWOOD-Buche, Haltbarkeitsklasse 1

hagensieker.



proGOODWOOD-Aspe Nut-Federprofil, 25 x 152 mm, fallende Länge 2,0-4,0 m, umlaufend Nut-Feder Fase, Verlegung mit 2 mm Fugenabstand.








Quelle: Elko Holz




Kindergarten: proGOODWOOD-Aspe, nach mehrjähriger Bewitterung. Fallende Breite.

hagensieker.

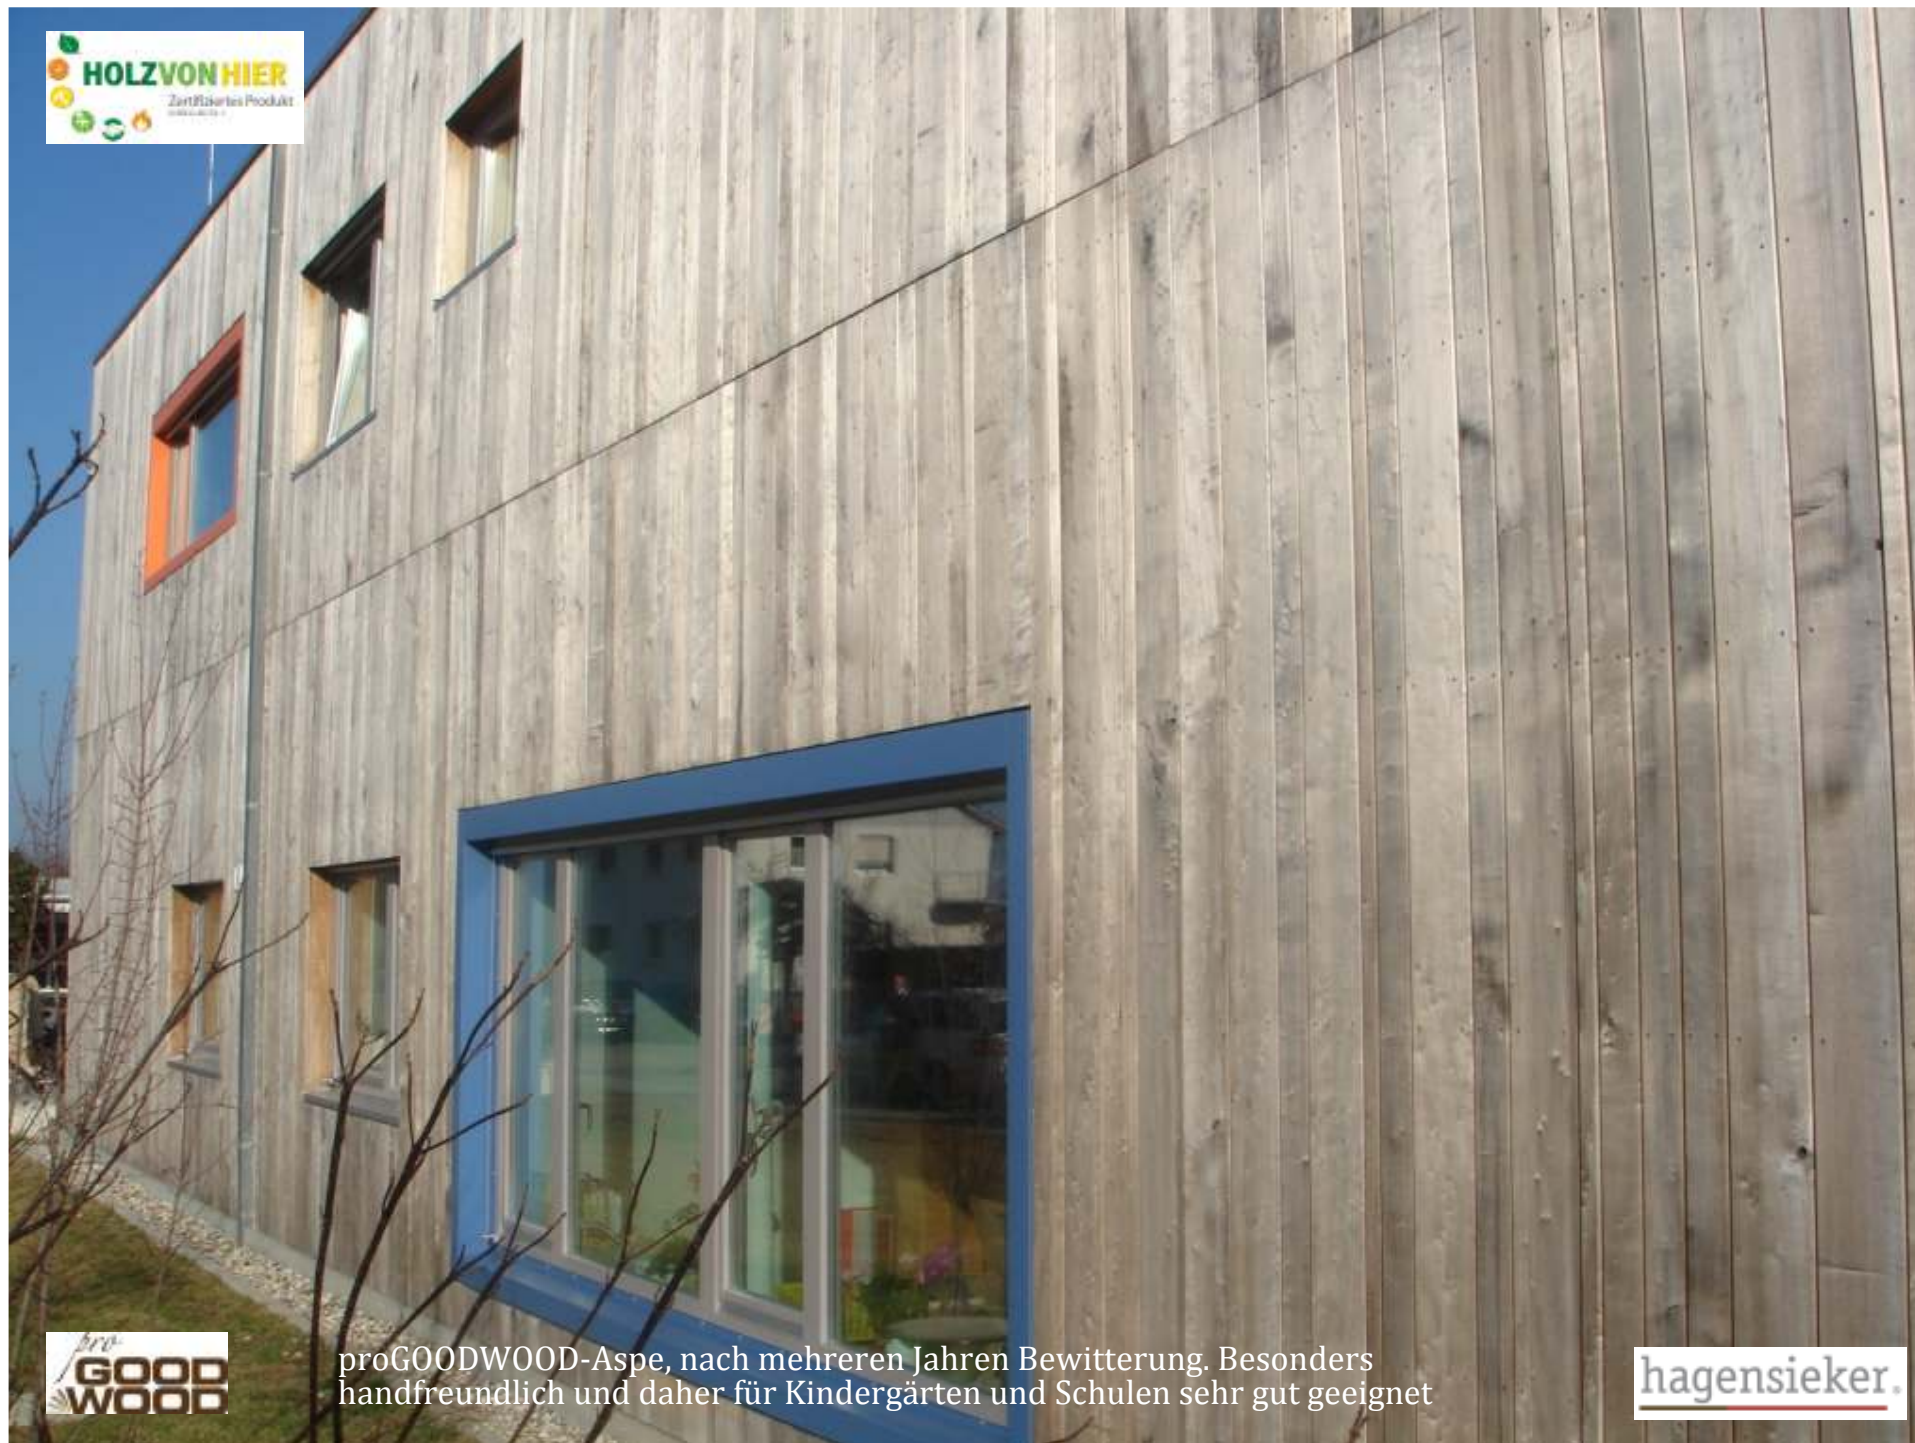

proGOODWOOD-Aspe, nach mehreren Jahren Bewitterung. Besonders handfreundlich und daher für Kindergärten und Schulen sehr gut geeignet

hagensieker.



hagensieker.









Rhombus proGOODWOOD-Buche. Landgrafentherme Bad Nenndorf

hagensieker.



Kindertageseinrichtung Emsdetten, Materialwahl: Das Material, thermisch behandelte proGOODWOOD-Aspe, wurde aufgrund der hohen Resistenzklasse 2, der gleichmäßigen Patina und der hohen Dimensionsstabilität gewählt. Durch die frei fallende Verlegung wird eine lebendig, natürliche Optik erzielt.





hagensieker.



Fassaden Produktbeschreibung

Lieferprogramm proGOODWOOD-Fassade (Thermoholz)

Holzart	Artikel	Längen	Abmessung mm
proGW-Aspe	Rhombus	Fallende Länge 2,0 - 4,0 m, stirnseitig Nut-Feder	25 x 65
proGW-Aspe	Rhombus, keilgezinkt	Fixlänge 4,0 m, keilgezinkt	25 x 65
proGW-Aspe	Rhombus	Fallende Länge 2,0 - 4,0 m, stirnseitig Nut-Feder	25 x 86
proGW-Aspe	Rhombus, keilgezinkt	Fixlänge 4,0 m, keilgezinkt	25 x 86
proGW-Aspe	Rhombus	Fallende Länge 2,0 - 4,0 m, stirnseitig Nut-Feder	25 x 160
proGW-Aspe	Rhombus	Fallende Länge 2,0 - 4,0 m, stirnseitig Nut-Feder	40 x 60
proGW-Aspe	Stülpchalung	Fallende Länge 2,0 - 4,0 m	24 - 14 x 170
proGW-Aspe	Nut-Federdiele	Fallende Länge 2,0 - 4,0 m, stirnseitig Nut-Feder	25 x 152
proGW-Buche	Rhombus	Fallende Länge 1,6 - 2,8 m, stirnseitig Nut-Feder	25 x 65
proGW-Buche	Rhombus	Fallende Länge 1,6 - 2,8 m, stirnseitig Nut-Feder	25 x 86
proGW-Buche	Rhombus	Fallende Länge 1,6 - 2,8 m, stirnseitig Nut-Feder	25 x 130

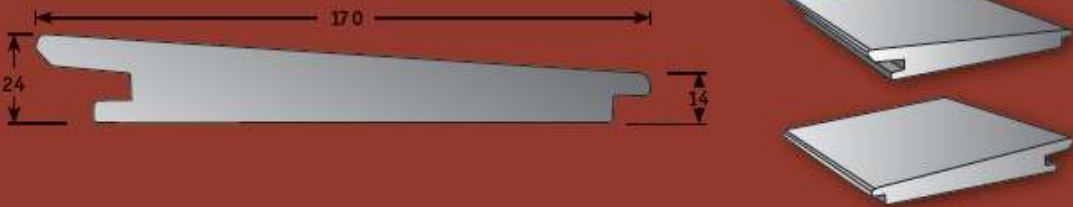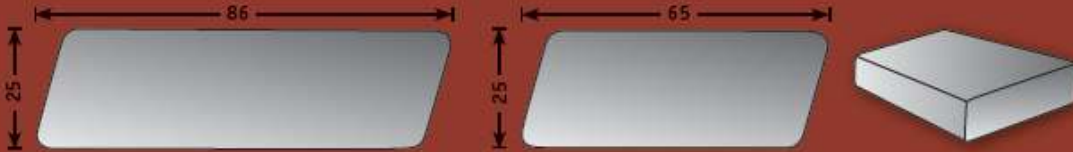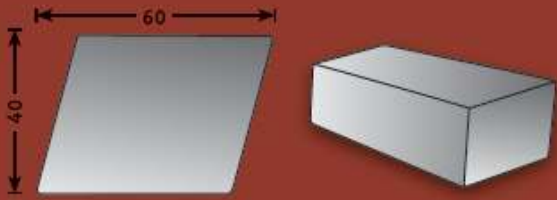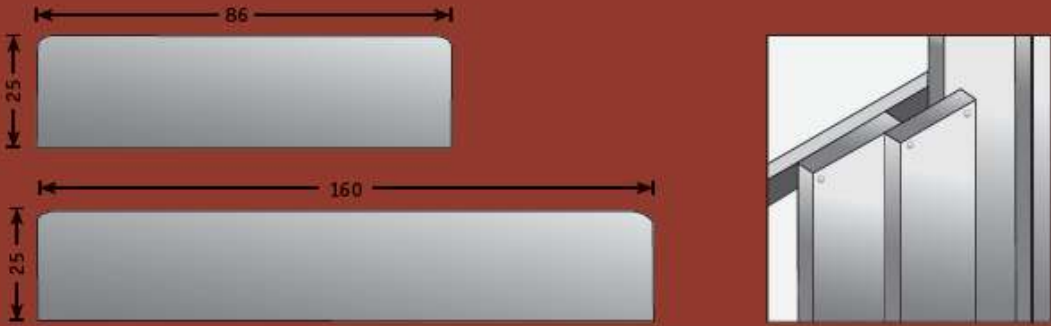Stülschalung	
Rhombusleiste Eckradius 3 mm	
Rhombusleiste kantig	
Boden- Deckelschalung Eckradius 3 mm	





proGOODWOOD-Buche, 40 x 130 mm, Haltbarkeitsklasse 1

hagensieker.







Rhombusleiste proGOODWOOD-Aspe, Haltbarkeitsklasse 2. Gerade verlegt.

Rhombusleiste proGOODWOOD-Aspe, Haltbarkeitsklasse 2. Gleiche Fläche wie oben nach 2 Jahren mit silberfeiner Patina.





„Mobiles Konzepthaus“ proGOODWOOD-Aspe Rhombus 25 x 86 mm bewittert.

hagensieker.



hagensieker.

pro
**GOOD
WOOD**

Rhombusleiste proGOODWOOD-Aspe, 25x86 mm,
Haltbarkeitsklasse 2

Quelle: Elko Holz





hagensieker.



Rhombusleiste proGOODWOOD-Aspe, 25 x 86 mm Haltbarkeitsklasse 2


Quelle: Elko Holz





Rhombusleiste proGOODWOOD-Aspe, Haltbarkeitsklasse 2









Projekt in der Schweiz: Rhombus proGOODWOOD-Aspe, 25 x 86 mm,
Haltbarkeitsklasse 2.

hagensieker.





Projekt in der Schweiz: Rhombus proGOODWOOD-Aspe, 25 x 86 mm,
Haltbarkeitsklasse 2





proGOODWOOD-Aspe, farblich beschichtet, Rhombus 25 x 86 mm

hagensieker.



Rhombus proGOODWOOD-Aspe, 25 x 86 mm, Haltbarkeitsklasse 2

hagensieker.



Rhombus proGOODWOOD-Aspe, 25 x 86 mm, Haltbarkeitsklasse 2

hagensieker.



Durch die vielfältigen weiteren Produkte aus Hagensieker Thermoholz wie **Terrassendielen**, **Fassade** und **Innenraumdielen** hat Hagensieker in den letzten sechs Jahren wertvolle Erfahrungen sammeln können, die auch dem Fensterholz zugute gekommen sind.

hagensieker.



Durch die Auswahl an Referenzen haben Sie einen kleinen Einblick in die Vielfalt von Hagensieker Fassade bekommen.

Unsere Kreativität fängt beim Rundholz an, daher können wir Ihnen fast alle Wünsche ermöglichen. Zum Beispiel auch Fassadenbretter bis zu 230 mm Breite und 7,5 m Länge (Riftware). Auf vielfältige spannende Projekte mit Ihnen freuen wir uns...

Mit freundlicher Empfehlung
Ihr Hagensieker Team

Hagensieker GmbH
Osnabrücker Straße 342
49152 Bad Essen-Wehrendorf (Germany)

Tel: 0049- (0) 54 72 / 95 444 6-0
Fax: 0049- (0) 54 72 / 41 39

